


**mathey 製品資料**
**MFU2C-800**

# IEEE1394b + USB2.0 Combo Card

1394b × 3 + USB2.0 × 4 を搭載する PCI 拡張カード

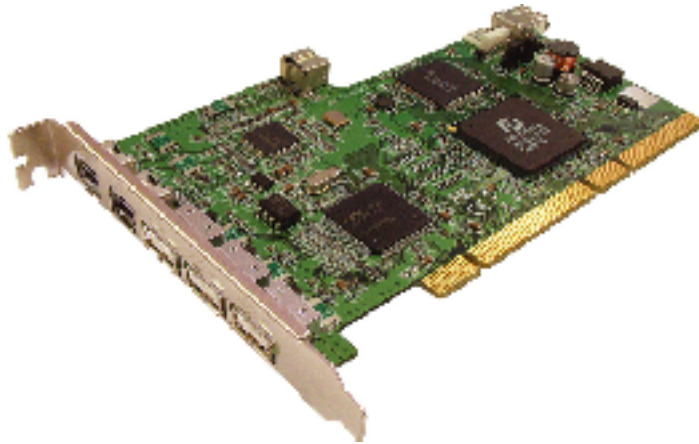

商品名: IEEE1394b+USB2.0 Combo Card  
 商品型番: MFU2C-800  
 JANコード: 4538124004346  
 標準価格: オープン

MFU2C-800



## ~製品特徴~

- 最高転送800Mbps/秒のIEEE1394b (FireWire800) と、最高転送480Mbps/秒のUSB2.0インターフェースを簡単に増設できるソリューションです。
- PowerMacintosh G3 DT/MT以降対応!
- 更に64BitPCIを持つPowerMacG3 Blue&White以降のMacintoshでは64BitPCIの機能を生かしてコンピュータ ↔ カード間で266MB/秒の最大データ転送が可能!
- 従来の32BitPCIではボトルネックとなっていたバス転送速度を解決、USB2.0とIEEE1394bの同時使用時の最大トラフィック時でも、余裕を持って対応できます。
- IEEE1394a (FireWire400) やUSB1.1互換性も確保、従来の機器も対応できるケーブルを準備するだけで接続できます。

## ~製品仕様~

項目	品名	IEEE1394 b + USB2.0 Combo Card 製品型番: MFU2C-800
PCIバス		64ビットPCI PCI2.3 PCI Bus Burst Mode最大266MB
USBコントロールチップ		μ PD720101
IEEE1394コントロールチップ		TSB81BA3
PCIブリッジチップ		Proton社製P17C8154NA
インターフェース		内部USB2.0/1.1 × 1・IEEE1394b (FireWire2.0) × 1 外部USB2.0/1.1 × 3・IEEE1394b (FireWire2.0) × 2
外型寸法		98 (W) × 163 (D) (ブラケット部除く)
重量		110g
対応機種		PowerMacG3 DT/MT RevB以降の機種 ※1※2 / PCI 2.1以上搭載のPC/AT互換機 ※2
対応OS *		MacOS 8.6以降/MacOS X、Windows2000/XP ※3
添付品		CD-ROM (ドライバ/マニュアル)、保証書

※1: PowerMacG3 DT/MTはビデオチップが3D RagePro PCIを搭載しているもの以外では使用できません。PowerMacG5は64BitPCI搭載モデルのみ対応。

※2: ボードを差し込む時、余剰コネクタ部分にパーツが干渉しないこと。

※3: 1394 b (FireWire800) はMacOS10.2以降、WindowsXP SP2で対応。USB2.0はMacOS 10.1.1以降に対応。

## ■製品に関するお問い合わせ先

株式会社 デンソー  
 東京都北区田端新町1-7-8 相光ビル3F  
 TEL : 03-5692-2833 FAX : 03-5692-2834  
 E-mail : mathey@mathey.jp  
 URL : http://www.mathey.jp

## ■お買い求めは